

小型磁気カードエンコーダ

Magnetic Card Encoder

AD-70G

NEW



社員証・学生証等磁気カードの即時発行・
書き直し用に使いやすいハンディタイプで新登場！

■特徴


1. 小型・軽量・低価格
2. JIS-II型磁気カードに準拠
3. スタートアップカード方式によりセキュリティーと利便性を両立
4. フォーマットの追加・変更はスタートアップカードにて対応可能
5. カードの減磁状態が大型ディスプレイにグラフ表示
6. 書込・読取回数のカウント機能付き

■主な用途


1. 企業のIDカード・出退カード・入室カード
2. 大学の学生証カード・図書館利用カード
3. 店舗・ホテルのメンバーカード
4. 病院の診察カード




■カードの減磁状態を確認・即時修復が可能！

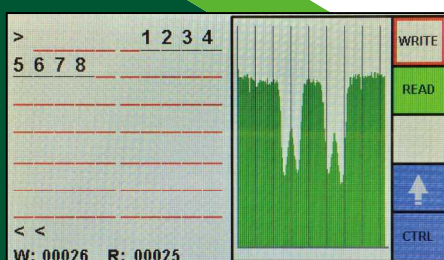

読取画面（減磁カード）

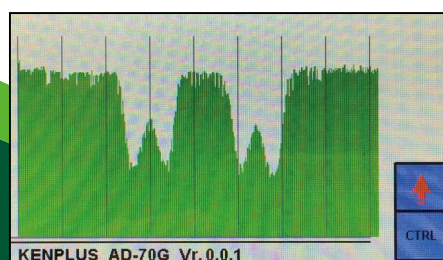

グラフ拡大（減磁カード）

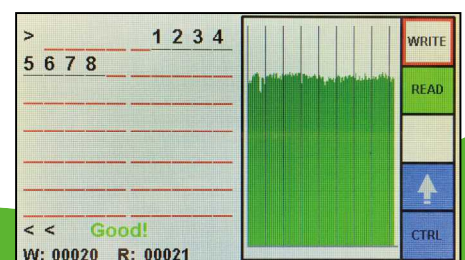



読取画面（書き直し後）

■スタートアップカード


AD-70G の起動にはスタートアップカードが必要です。
固定コードと入力エリア及び機能選択のご指定を頂き、
弊社が作成いたします。

フォーマットの追加・修正の場合も同様です。(正・副
の2枚で1セットになります)

- 機能選択 パスワード起動： あり/なし
- 固定コードの表示： あり/マスク

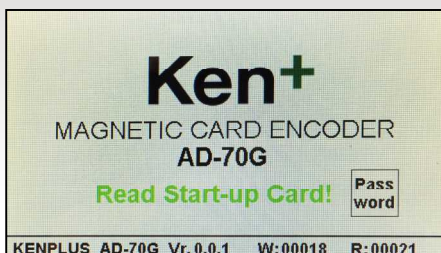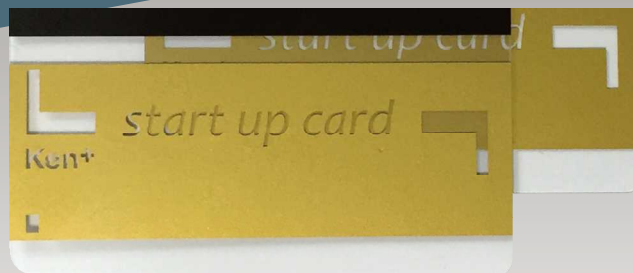


タイトル画面

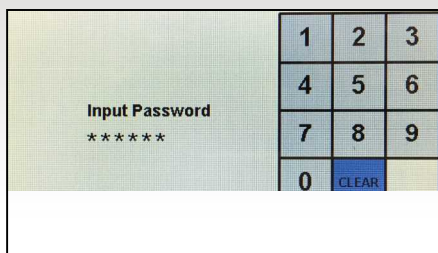


パスワード入力画面




英字入力



記号入力

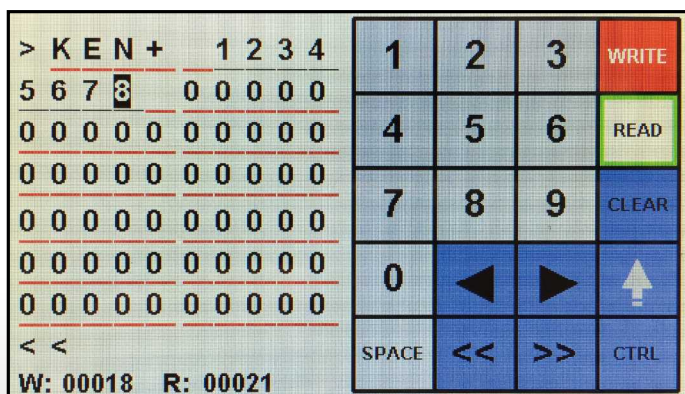

入力画面 (固定コード表示)

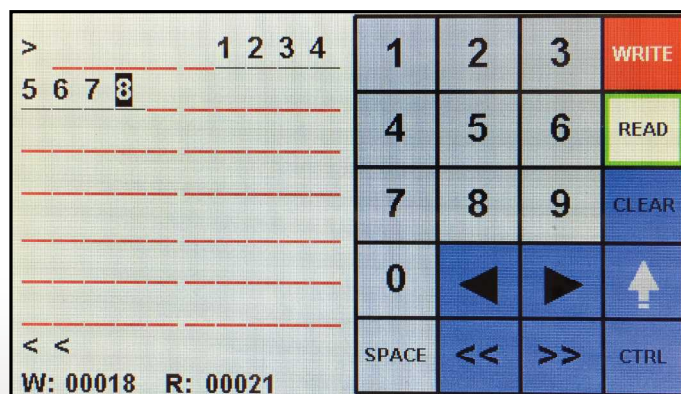

入力画面 (固定コードマスク)

< 仕 様 >

■AD-70G 本体	
型式	AD-70G
適合カード	JISX-6302 JIS II (650 エルステッド)
機能	磁気データの書込み 磁気データの読取り 出力グラフの表示
書込み可能文字	数字、英大文字、英小文字、記号
書込み文字数	最大 72 文字
セキュリティ	スタートアップカード又はパスワード
発行能力	10 秒 / 枚 (平均)
カード搬送速度	200mm±50mm/ 秒
表示器	LCD (4.3 インチ、TFT カラー、タッチスクリーン)
表示器	LED (電源)
電源	DC24V
消費電力	20VA
サイズ	W : 145 x D : 172xH : 36mm
重量	約 840g
使用環境条件	温度 15°C ~ 40°C 湿度 35% ~ 70%RH
保管環境条件	温度 -15°C ~ 55°C 湿度 20% ~ 80%RH

■スタートアップカード	
型式	SC-70
機能	フォーマットの設定

■AC アダプター	
型式	GST60A24-P1J
入力	AC100V ~ 240V 50/60Hz
出力	DC24V 2.5A
電源プラグ	センター⊕ 外径 5.5mm (内径 2.1mm)
サイズ	W : 50 x D : 125xH : 32mm
重量	約 360g
使用環境条件	温度 -30°C ~ 70°C 湿度 20% ~ 90%RH
保管環境条件	温度 -40°C ~ 85°C 湿度 10% ~ 95%RH

- 金融機関等のカードはリード・ライト出来ません
- 仕様は予告なく変更する場合があります



株式会社 ケンプラス
〒152-0013 東京都目黒区南 1-9-12
Tel.03-3725-3641 Fax. 03-3725-3164
<http://www.kenplus.co.jp/>